

Aplicación · Aplicação Application



1

Impregne la paleta (de 7 ó 8 cms. de ancho), descargue y extiéndala sobre la superficie en forma de zeta, repartiendo la laca (pintura) brochéndola en sentido vertical y horizontal, terminando verticalmente.

Impregne o pincel (de 7 ou 8 cm. de largura), descarregue e estenda o produto sobre a superfície em forma de Z, distribuindo a laca (tinta) pincelando em sentido vertical e horizontal, terminando verticalmente.

Dip the flat brush (7 / 8 cm width), drip it off and spread the lacquer on the surface in a Z shape, apply it, brushing in vertically and horizontally, finish vertically.

Imbiber la brosse plate (largeur : 7 - 8 cm) et étaler la laque sur la surface en faisant des mouvements en forme de Z. De suite, passer la laque par des touches verticales et horizontales. Terminer avec des touches longues verticales.



2

Antes de que transcurran 10 minutos (tiempo máximo para realizar los veteados) peinar suavemente con la paleta escurrida y de arriba a abajo o viceversa, a lo largo de toda la superficie, para no interrumpir la veta de la madera. Las franjas o zonas deben unirse paralelamente al sentido o dirección de la veta. El vetado puede realizarse vertical u horizontalmente, bien en linea recta u ondulada, y siempre en una misma dirección.

Antes de passarem 10 minutos (tempo máximo para realizar betados) pentejar suavemente com o pincel escorrido e de cima para baixo ou vice-versa, ao longo de toda a superfície, para não interromper a beta da madeira. As franjas ou zonas devem unir-se paralelamente no sentido ou direcção da beta. O betado pode ser feito vertical e horizontalmente, quer em linha recta ou ondulada e sempre na mesma direcção.

Straightaway and up to ten minutes after application, gently brush with the tip of the dripped brush continuously in order not to interrupt the grain of the wood. Do joints by areas and parallel to the grains. The grain can be realised vertically or horizontally, parallel or wavy and always in the same direction.

Immédiatement après (pas plus de 10 minutes), dessiner les veines du bois en passant doucement la pointe de la brosse plate égouttée et par des touches de haut en bas ou de bas en haut, toujours dans le même sens, afin de ne pas couper le dessin. Les jonctions devront être faites parallèlement au sens ou à la direction de la veinure. La veinure peut être tracée verticalement ou horizontalement, comme des lignes droites ou comme des lignes ondulées, et toujours dans le même sens.

En envases de: Embalagens: / Available in:
Conditionnements: 750, 375 ml.

interior
indoors
intérieur



exterior
outdoors
extérieur



paletina
flat brush
brosse plate

AGUARRAS
MINERAL

limpieza
limpeza
cleaning
nettoyage

secado
secagem
drying
séchage
6-8 h



10-12
m²/l

rendimiento
rendimento
coverage
rendement

repintado
repintura
2da coat
recouvrement
24 h




24 h

431 0240

TITANLAK Efecto Madera Efeito madeira - Wood Effect - Effet Bois

Laca especial de poliuretano
Special polyurethane lacquer
Laque spéciale au polyuréthane

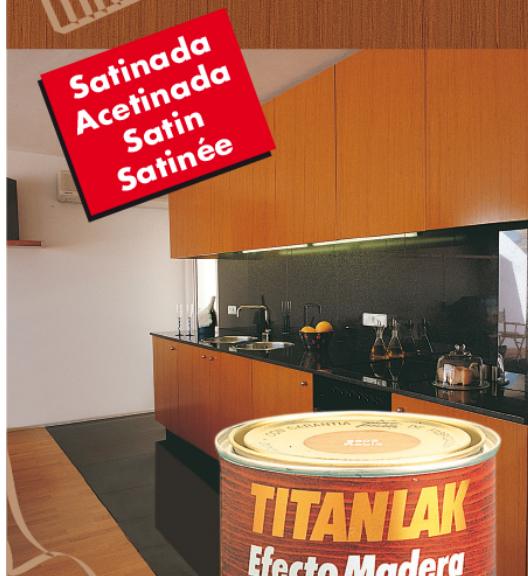

TITANLUX
Carta de Colores
Catálogo de Cores
Colour Card
Nuancier



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21
08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494
Fax: +34 934 797 495 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
Fax: +351 229 810 764
www.titanlux.com



TITANLAK Efecto Madera

Efeito Madeira - Wood Effect - Effet Bois



2802 Roble - Carvalho - Oak - Chêne



2803 Nogal - Nogueira - Walnut - Noyer



2804 Caoba - Mogno - Mahogany - Acajou



2809 Nogal claro - Nogueira claro - Light walnut - Noyer clair



2807 Embero - Dibétou




2808 Sapeli - Sapeli - Sapeley - Sapelli



2805 Wengué - Wengé - Wenge - Wengé

nuevo

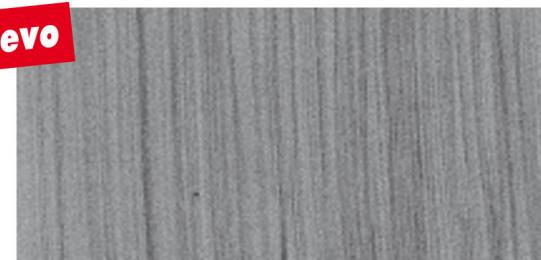

2806 Roble Ceniza

**Sobre superficies de
MADERA
MADERA-MADEIRA-WOOD-BOIS**



**Sobre superficies de
METAL**

